


2. Valvole di controllo direzionale

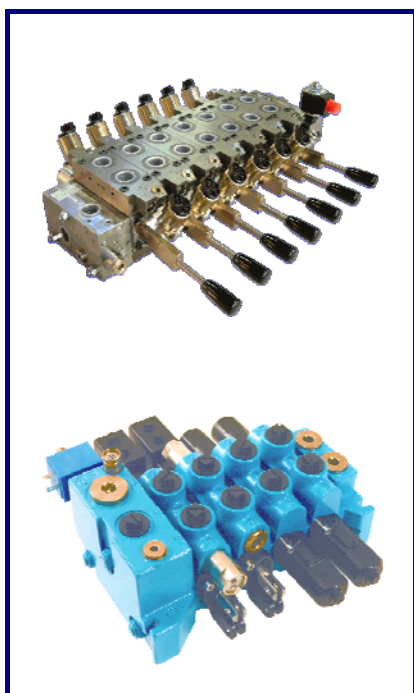

2.1 DISTRIBUTORI A CENTRO APERTO COMPONIBILI

Distributori a centro aperto componibili; grandezze da 3/8", 1/2", 3/4" e 1"; portate da 30 fino a 200 lpm; pressione massima di esercizio fino a 320 bar. Circuito parallelo, serie e tandem. Raccordi filettati BSP e a flangia SAE.

Possibilità di inserimento di moduli di ingresso intermedi per alimentazione con pompe multiple e doppio scarico; moduli con funzioni speciali per la riduzione delle perdite di carico e con messa a scarico elettrica.

Cursori personalizzabili per ottimizzare la regolazione delle utenze; ampia gamma di valvole ausiliarie per il controllo di pressione e portata.

Sistemi di comando meccanico manuale a leva singola e a joystick, idraulico e pneumatico proporzionale, elettro-idraulico e radio proporzionale e "on-off".



2.2 DISTRIBUTORI A CENTRO APERTO MONOBLOCCO

Distributori a centro aperto monoblocco, grandezze da 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", portate da 30 fino a 450 lpm; pressione massima di esercizio fino a 320 bar. Circuiti parallelo, tandem e misto; raccordi filettati metrici, BSP e a flangia SAE.

Cursori personalizzabili per ottimizzare il controllo delle utenze; cursori con funzione flottante e con aggancio meccanico o elettromagnetico; cursori rigenerativi.

Ampia gamma di valvole ausiliarie per il controllo di pressione e portata a cartuccia o flangiate.

Sistemi di comando meccanico manuale a leva singola e a joystick, idraulico e pneumatico proporzionale, elettro-idraulico proporzionale ed "on-off", radiocomando proporzionale ed "on-off".



2. Valvole di controllo direzionale



2.3 DISTRIBUTORI A CENTRO CHIUSO "LOAD SENSING"

Distributori proporzionali componibili a centro chiuso "load-sensing" per impiego in circuito con pompa a cilindrata fissa e variabile; grandezze da 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"; portate massime in ingresso da 80 fino a 600 lpm; pressione massima di esercizio fino a 420 bar.

Raccordi filettati BSP e a flangia SAE.

Compensatori opzionali su ogni cursore per il controllo accurato della portata su ciascun utilizzo indipendente dalla pressione di lavoro ed in contemporanea su più utenze con controllo antisaturazione.

Valvole ausiliarie per il controllo di pressione e portata in versione integrali a cartuccia o flangiate. Sistemi di comando meccanico manuale a leva, idraulico e pneumatico proporzionale, elettroidraulico proporzionale e "on-off", radio proporzionale e "on-off".

